


A. 24. 318

Email-Eternit

plaadid



EMAIL-ETERNIT A.-S.
NIEDERURNEN

LADU EESTIS: TALLINN LAI T. 38

ESTV. TA. FR. W. Klotzsch u. a.

Hilfsbuchdruckerei

Archivverwaltung

95454


Email-Eternit

plaadid

Valmistuswiis
Omadused
Kasutamine
Töötamine
Puhashoid

EMAIL-ETERNIT A.-S.
NIEDERURNEN

LADU EESTIS: TALLINN LAI T. 38

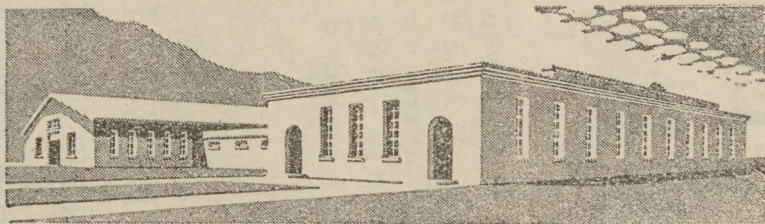

Email-Eternit plaatide valmistamine.

Email-Eternit plaatide valmistamiseks tarvatakse tuntud Eternit segu. Painduvale ja niiskele toores-Eternit'ile valatakse emailmasse peale, mis ühelajal värvitakse ja marmoreeritakse. Niiskuse mõjul ühineb Eternidi peaaaine —tsement— pidevalt üheks tervikuks email massiga. Ühinemine kõvendatakse üldmassesse lisatud asbest kiudega, mille otsad email massesse ulatuvad, mistõttu email elastseks jääb ega prügene.

Elektri kõrgepinge abil antakse emailile läige ja kogu Eternit plaadile kõvenemine. Lõpuliku kõvaduse omandab email-Eternit kauaaegse rippumisega erilises kuivatisruumis.

Email-Eternit valmistatakse plaatides, suurusga 250×120 cm. ja 5—6 mm. paks. Üks

ruutmeeter email-Eterniti 5—6 mm. paksuses
kaalub umbes 10—12 kg.

Email-Eternit plaatide omadused.

Proovikoja katsete andmed on näidanud, et email-Eternit 200⁰ kuumuse ja 20⁰ külma juures ikkagi veel muutmatuks jääb: ei kaota oma kõrget läiget, ei pragune, ega kõmmelda, ei kaota oma elastsust ega avalda kõdunemise tundemärke.

Email-Eternit on kõrgeväärtusline isoleermaterjal. Soojuse läbilask — 0,08.

Kõiki ülesloetud kõrgeid omadusi arvesse võttes ühes tema kerge kaaluga, on email-Eternit võrdlemata katteabinõu teiste senini selleks otstarbeks tarvitataivate ainete seas.

Email-Eternit plaatide tarvitamine.

Siseruumide seinte katteainena on email-Eternit alati esikohal, niihästi kaitse, dekora-

tiiv, kui ka hügieeniliste nõuete suhtes. Suure-
malt jaolt tarvitatakse email-Eterniti vanni-



Joon. 1. ja 2. Emailkorra läbikraapimine.




Joon. 3.

Plaadi murdmine.

tubade, tushiruumide, toalettruumide, köökide
ja trepikoridoride seinte katteks. Edasi tarvi-

tatakse email-Eterniti toiduainete ruumide seinte, kaupluste, pagari ruumide, lihatööstuste, külmetisruumide, haigemajade ja operatsiooni saalide seinte katteks.



Joon. 4.

Kitsa riba saagimine.



Joon. 5.

Augu puurimine.

Mitte ainult seinte, vaid ka lagede kattena on email-Eternit omal kohal.

Elektro-ehnika alal tarvitatakse email-Eterniti lugejate ja lüljate alusteks, niisama ka elektri kütteaparaatide alusteks.

Mööblitööstuse alal on leidnud email-Eternit


laialdase tarvitajate ringkonna, kusjuures email-Eternit dekoratiivselt mõjub õökapi laudade, peegli aluste, toalettlaudade kattena j.n.e.

Email-Eternidiga töötamine.

Email-Eternidi tööde juures tarvitatakse samu tööriistu, mis kõva puu töötamise juures. 5—7 mm. paksune Eternit laseb ennast hästi murda, kusjuures kõva terariistaga emaili kord enne läbikraabitakse ja siis järsu serva peal murtakse. Kitsamad ribad saetakse ära, kusjuures saag, kui ta mehaaniliselt käima peaks, Eternidi kõvadust arvesse võttes, tasemini jooksmata peab, näiteks võib saag 300 mm. Ø juures ainult 60—70 ringi minutis teha.


Kui katteliiste tarvitada ei saa, siis peab murtud kohad kas hõõvliga, viiliga või klaaspaberiga ülepuhastama, et servad hästi üksteise vastu läheks. Email-Eternit plaatide kinnitamiseks tarvitatakse harilikult vaskkruvisid, nikeldud peaga, ehk raudkruvisid pealekeeritava peaga. Augud puuritakse sama riistaga,

mis kõvasse puusse, või rauasse. Alus, mille peale email-Eternit plaadid pannakse, peab loodne olema. Ta võib puu, tsement, gips, kivi või harilik müür olla. Kohasem alus on puust latt-restid, sest selle peale võib ilma

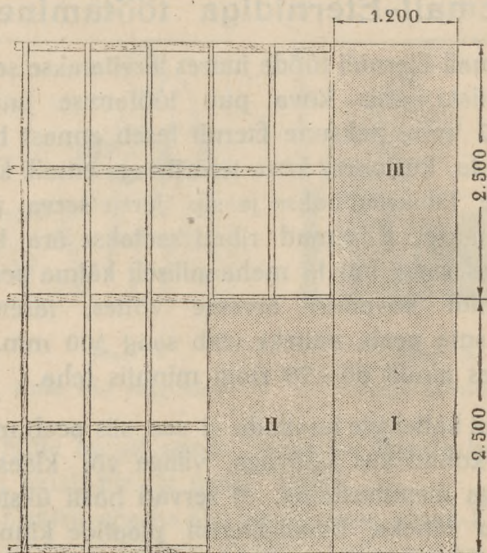


Joon. 6.
Eternit-plaatide kinnitamine lattrestidele ilma katteliistudeta.

millegi eeltööta email - Eternit plaadid kinnitada. Kivimüüri katmise juures tuleb kruvialusteks puuklotsid müürisse panna. Email-Eternit plaadid puuritakse sel juhusel vastavalt kohalt läbi, ja kravitakse seina külge.

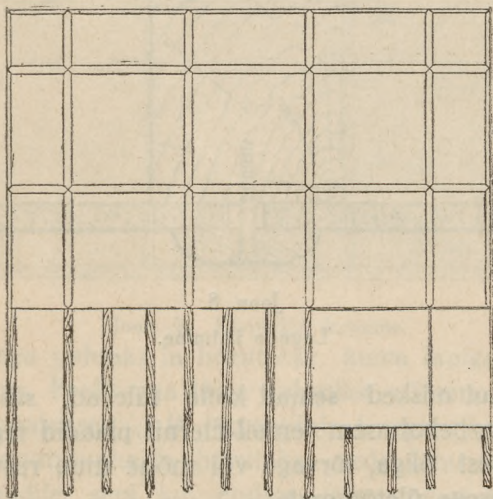

Joon. 7.

Eternit-plaatide kinnitamine lattrestidele
katteliistudega.

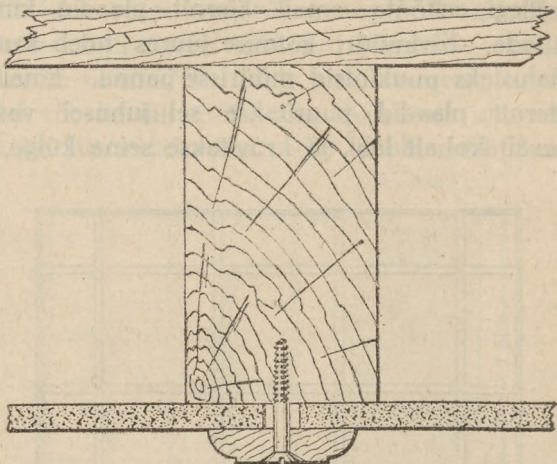


Joon. 8.
Lagede katmine.

Kui niisked seinad katta tulevad, siis on otstarbekohasem email-Eternit plaadid tagant küljest õliga, tõrvaga või mõne muu rasvase ollusega ületõmmata.


Email-Eternit plaatide puhastamine.

Kui email-Eternit plaadid seintel ajajooksul määrduvad, siis pestakse nad enne seebi-

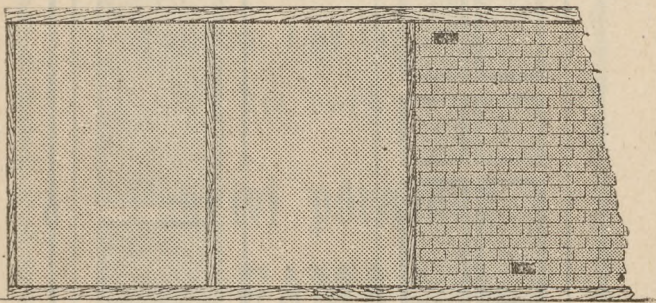


Joon. 9. Kivimüüri katmine.

veega puhtaks ja hõrutakse kuiva lapiga läikima. Peaks aga läige tuhmiks minema, siis sulatatakse $\frac{1}{10}$ lt. terpentiniis 1 supilusika täis poonimisvaha ja hõrutakse seda lahu lapiga plaadile, seni kui endine läige tagasi tuleb. Harilikult tuleb sarnast puhastust paar korda aastas ettevõtta, et email-Eternit plaatide kõrget algelist läiget alal hoida.

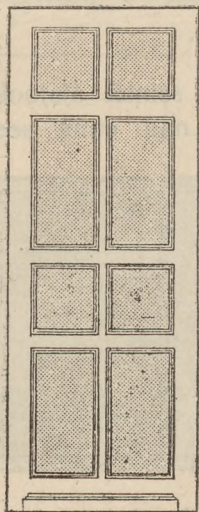

Joon. 10.

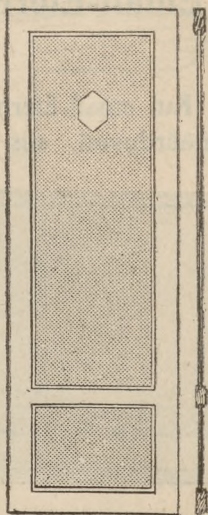

Joon. 11.

Uste viilungid Eternit-plaatidest.

Niiskust seinte ja lae kaudu võib eemaldada Eternit plaatide abil. Et aga ka põranda kaudu tulevast niiskusest vabaneda, siis on soovitatav viimast katta „Fama“ puukivi massega ja põrandaga liituvad kohad ühendada „Fama“ seinaliistuga.

J. Luberg

Tallinn, Lahtän. 38.

Tel. 13-79.

Puukivi põrandad

„FAMA“

koolidele, kasarmutele,
haigemajadele, vabrikutele,
elukorteritele j. n. e.
igas värvis ja paksuses.

J. LUBERG

TALLINN, Lai tän. 38.

telefon, 15-79.


Peeglitööstus

vaasimine ja hõbetamine

Klaasi igat liiki

akna-, peegli-, vaateakna-, ornament-,
traat-, alabaster-klaasi jne.

1951: 341 pd.

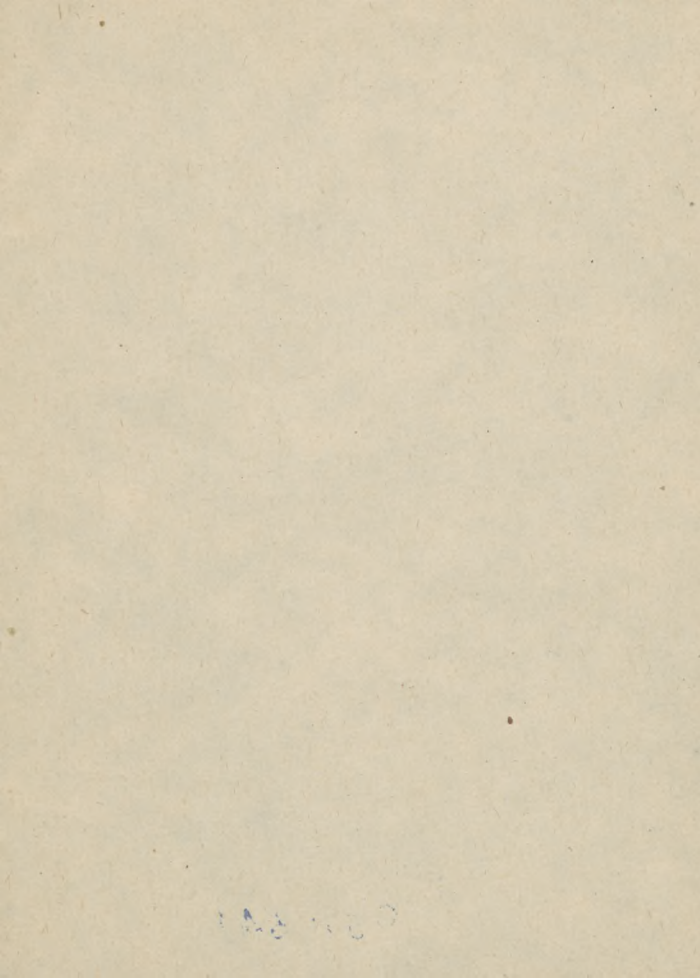

J. LUBERG

TALLINN, Lai tän. 33

Telefon. 15-75

Peeglitööstus

vasaamine ja hõlvatamine

Klaasi igas liiki

akna, peegli, vahtkruusi, omakom-
biidid, kühveldid, klaasi jne.

Os. 341

„Edu“ trükk, Tallinn.